


Electric strike

1405EFF-----E31

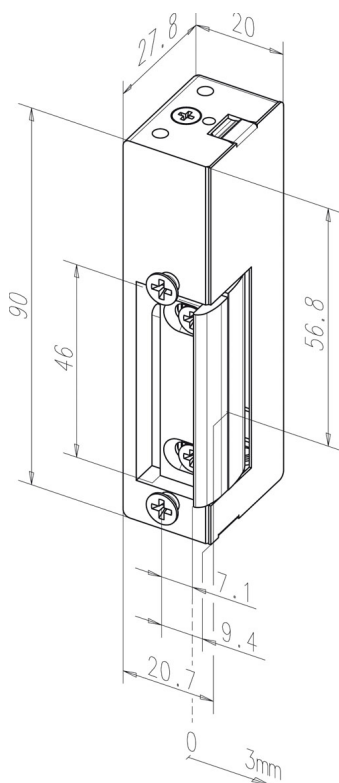

Модель со диодом свободного хода для систем контроля доступа и механической длительной разблокировки. С регулируемым язычком FaFix с возможностью регулировки дверной защелки.

Обзор преимуществ

- Универсальная защелка прочной конструкции
- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может сочетаться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Симметричная конструкция

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка
- 1 инструкция по уходу

Технические данные

Напряжение	12 V DC eE
Переставляемый язычок (FF, FaFix)	Да
Механическая разблокировка (E)	Да
Диод (05)	Да
Нормально-закр.	Да
Предел прочности	4000 Н
Высота	90 мм
Ширина	20 мм
Глубина	28,2 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	независимый
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал язычка	Цинк пресс-литье
Материал внешней части язычка	Цинк пресс-литье
Рабочее напряжение диапазон разброса	±1 V
Номинальное сопротивление	60,00 Ω
Потребление тока, перем. ток	125 mA
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	190 mA
Номин. потребление тока (постоянный ток)	200 mA
Шумы при AC-режиме	Хорошо слышимый
Помехи при работе, пост. ток	Нет звука
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока	100 Н
Max. Fallenvorlast DC (50 Restwelligkeit)	50 Н
Макс.противонагрузка на язычок DC	40 Н

Артикулярный номер

1405EFF-----E31