

ABLOY® DC335 OVENSULJIN



ABLOY® DC335 on korkealaatuinen ovensuljin
kaikkiin oviympäristöihin



ABLOY® DC335 on kehitetty vastaamaan EN1154 standardin vaatimuksia. Moderni ja tyylikäs design yhdistettynä ainutlaatuisiin ominaisuuksiin laajentaa sulkimen käyttöympäristön kaikkiin ulko- ja sisäoviin.

Väri vaihtoehdot

Valkoinen



Alumiini



Messinki



Ruskea



Musta





Käyttökohteet:

- Sisä- ja ulko-ovet.
- Suositeltava oven leveys max. 1250 mm.
- Suositeltava oven paino max. 100 kg.

Ominaisuudet:

- CE-sertifioitu.
- Runko kulutusta kestävä alumiinivalua.
- Yhtäläinen design muiden **ABLOY®** ovensulkijoiden kanssa.
- Erittäin korkea hyötysuhde, kevyt avata mutta silti riittävästi sulkeutumisvoimaa.
- Laaja käyttölämpötila - 35°C... + 45°C.
- Sulkeutumisen alku- ja loppunopeus säädettävissä erikseen.
- Ylikuormitusventtiilit suojaavat ovea ja karmia ylimääräiseltä rasitukselta.
- Asennus joko oveen tai karmiin.
- Säädettävä vetovarren korkeus tekee asentamisesta nopeaa ja helppoa.
- Sulkeutumisvoima säädettävissä EN-luokkiin 3 – 5.
- Avautumisjarrun, sulkeutumishidastimen ja loppunopeuden alkamiskulma voidaan tarvittaessa säätää ura-akselin ansiosta.
- Vaihdeettavan muovikotelon väri vaihtoehdot: valkoinen, alumiini, messinki, ruskea, musta. Myös muut värit mahdollisia erikoistilauksesta.
- Saatavilla myös ruostumaton teräksinen kotelo.
- Voidaan käyttää kaikkien **ABLOY®** vetolaitteiden kanssa.
- Leveys 279,5 mm, korkeus 64,5 mm, syvyys 62,5 mm.

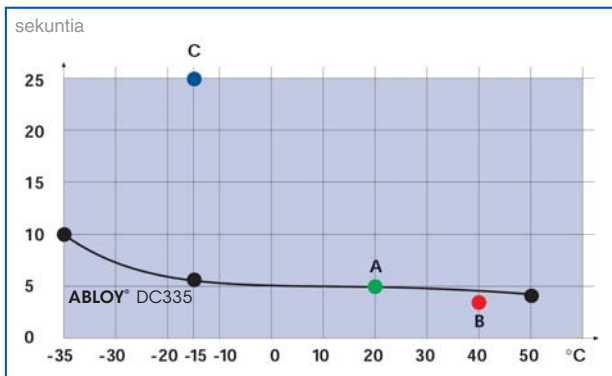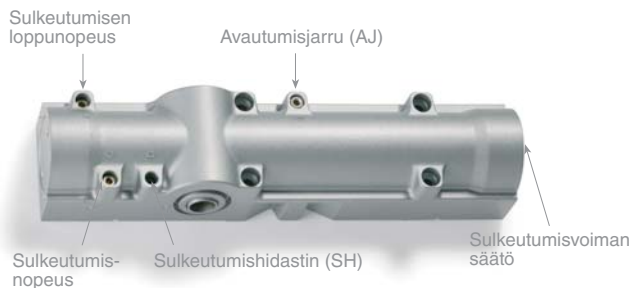

EN1154 standardin vaatimukset:

- A Säädetty sulkeutumisaika 5 sekuntia +20 °C lämpötilassa
- B Minimi sulkeutumisaika 3 sekuntia +40 °C lämpötilassa
- C Maksimi sulkeutumisaika 25 sekuntia -15 °C lämpötilassa

Ura-akselin säätö

Vetolaitteen pystytäisyyttä runkoon nähden voidaan säätää (max. 14 mm) liikuttamalla uritettua ura-akselia pystysuunnassa.

Avautumisjarrun, sulkeutumishidastimen ja loppunopeuden alkamiskulma voidaan tarvittaessa säätää kääntämällä ura-akselia (11 asteen välein). Tämä on tarpeen erikoisesti sulkeutumispuolen asennuksessa jolloin avautumisjarrun toiminta-alue saadaan alkamaan toivottuun aikaan.

Sulkimen säätö

Sulkeutumisvoima on säädettävissä rungon päässä olevasta ruuvista.

Sulkeutumisen alku- ja loppunopeus on säädettävissä erikseen.

Säädettävä avautumisjarru (AJ) vakiona, saatavissa myös säädettävällä sulkeutumishidastimella (SH).

Sulkeutumisvoima eri lämpötiloissa

ABLOY® DC335 on suunniteltu toimimaan Suomen vaativissa olosuhteissa, joissa lämpötilanvaihtelut eri vuodenaikojen välillä ovat suuria.

ABLOY® DC335 sulkeutumisnopeus ei muutu vaativissakaan olosuhteissa. Korkealaatuinen hydraulikkaöljy, tiukat valmistustoleranssit sekä patentoidut säätöventtiilit viimeistelevät sulkijan osaksi tinkimättömästä laadustaan tunnettua **ABLOY®** tuotepohjettä.



Vetolaitteet



Aukipitolaite 7191



Vetolaite 7190




Liukuvetolaite DC194




Liukuvetolaite DC193

Kiinnityslevyt

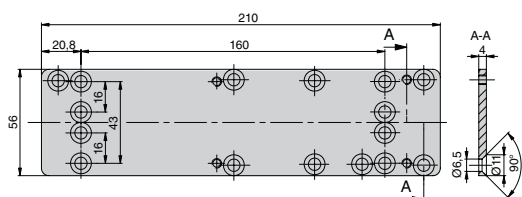


Kiinnityslevy DC130

Vetolaitteiden tarvikkeet

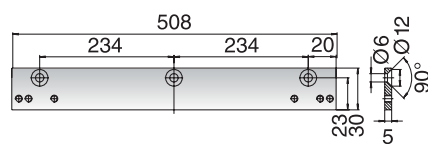

Kiinnityslevy DC103

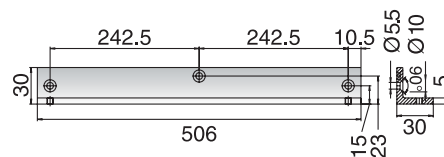

Kiinnityslevy DC104




Aukipitolaite DC152



Avautumisvaimennin DC153





Yhdensuuntaiskiinnitin
vetolaitteisiin 7190 ja 7191

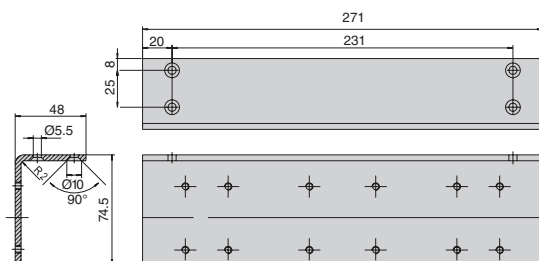



Kulmakiinnityslevy 7103

Asennus liukuvetolaitteilla DC193, DC194

Avautumispuoli

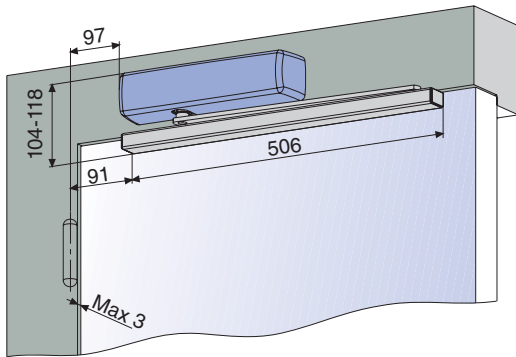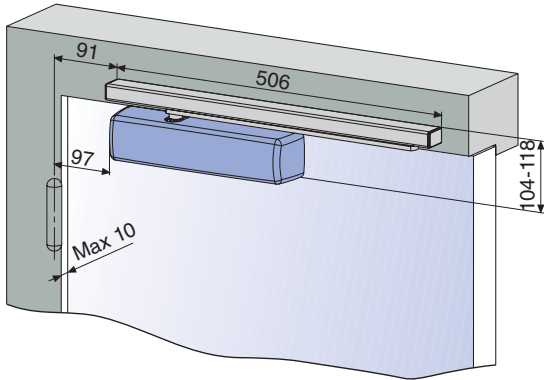


Sulkeutumispuoli

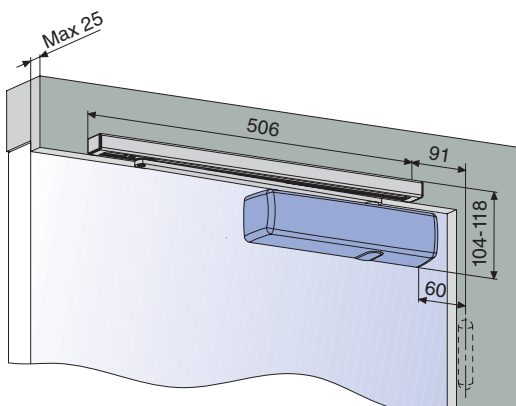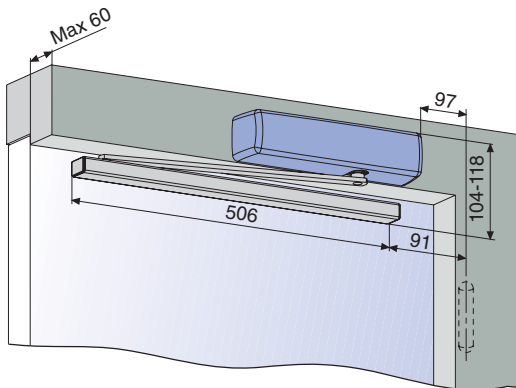


Asennus vetolaitteilla 7190, 7191


Avautumispuoli

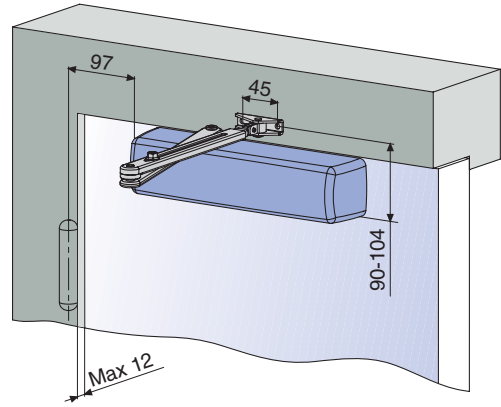

Sulkeutumispuoli

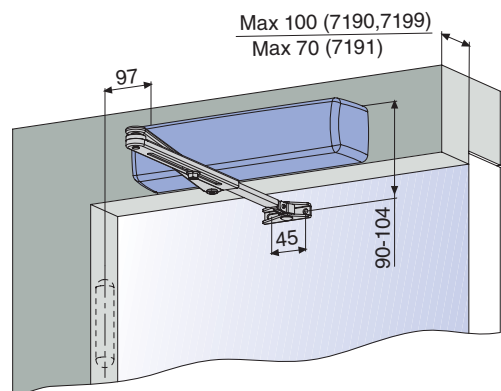

Asennus yhdensuuntaiskiinnittimellä

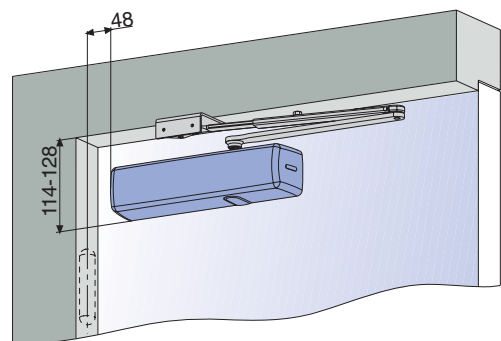

ABLOY® -valtuutettujen lukkoliikkeiden verkosto karttaa koko Suomen. Kun suunnittelet uutta lukitusta tai nykyinen lukituksesi tarvitsee kuntokartoitusta, käänny **ABLOY®** -valtuutetun lukkoliikkeen puoleen.

ABLOY® -valtuutettu lukkoliike palvelee kaikissa lukitukseen, heloihin sekä kulkemisen helppouteen liittyvissä asioissa kuten myös niiden käytössä tai huoltotarpeissa. Lukitusalan ammattilaisen tunnustat **ABLOY®** -valtuutetun lukkoliikkeen merkistä.

Kaikkien **ABLOY®** -valtuutettujen liikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoa lukoista, heloista ja helposta kulkemisesta löydät kotisivuiltamme www.abloy.fi



ABLOY® -valtuutettu lukkoliike



www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax 020 599 3480

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209



An ASSA ABLOY Group company

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennuselävalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava lukitusratkaisujen valmistaja ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen parhaat tuotteet turvalliseen, tyylikkääseen ja helppoon kulkemiseen.

ASSA ABLOY